



SERVICE BULLETIN

QUALITY INFORMATION ANALYSIS
OVERSEAS SERVICE DEPT. MITSUBISHI MOTORS CORPORATION

SERVICE BULLETIN		No.: MSB-98E54-501	
		Datum: 1998-05-15	<Modell> (EC,EXP)GALANT (EA0)
Betreff: BERICHTIGUNG DES BATTERIETYP		<M/J> 97-10	
Gruppe: ELEKTRIK	Entwurf Nr.: 98JY011015		
CORRECTION	OVERSEAS SERVICE DEPT	<i>R. Usami</i> R. USAMI - MANAGER QUALITY INFORMATION ANALYSIS	

1. Beschreibung:

Dieses Service Bulletin informiert Sie über die Berichtigung des Batterietyps der in Fahrzeugen mit Motoren vom Typ 4G63 oder 6A13 eingebaut ist.

2. Anwendbare Handbücher:


Handbuch	Pub. Nr.	Sprache	Seite(n)
'97 GALANT/GALANT WAGON Technical Information Manual	PYDE9604	(Englisch)	7-4
'97 GALANT/GALANT WAGON Werkstattanleitung Karrosserie	PYDE9611	(Englisch)	54-6
	PYDS9612	(Spanisch)	
	PYDF9613	(Französisch)	
	PYDG9614	(Deutsch)	
	PYDD9615	(Niederländisch)	
	PYDW9616	(Swedisch)	

3. Einzelheiten:

'97 GALANT/GALANT WAGON Werkstattanleitung Karrosserie, Seite 2

BATTERIEPRÜFUNG

PRÜFSCHRITT

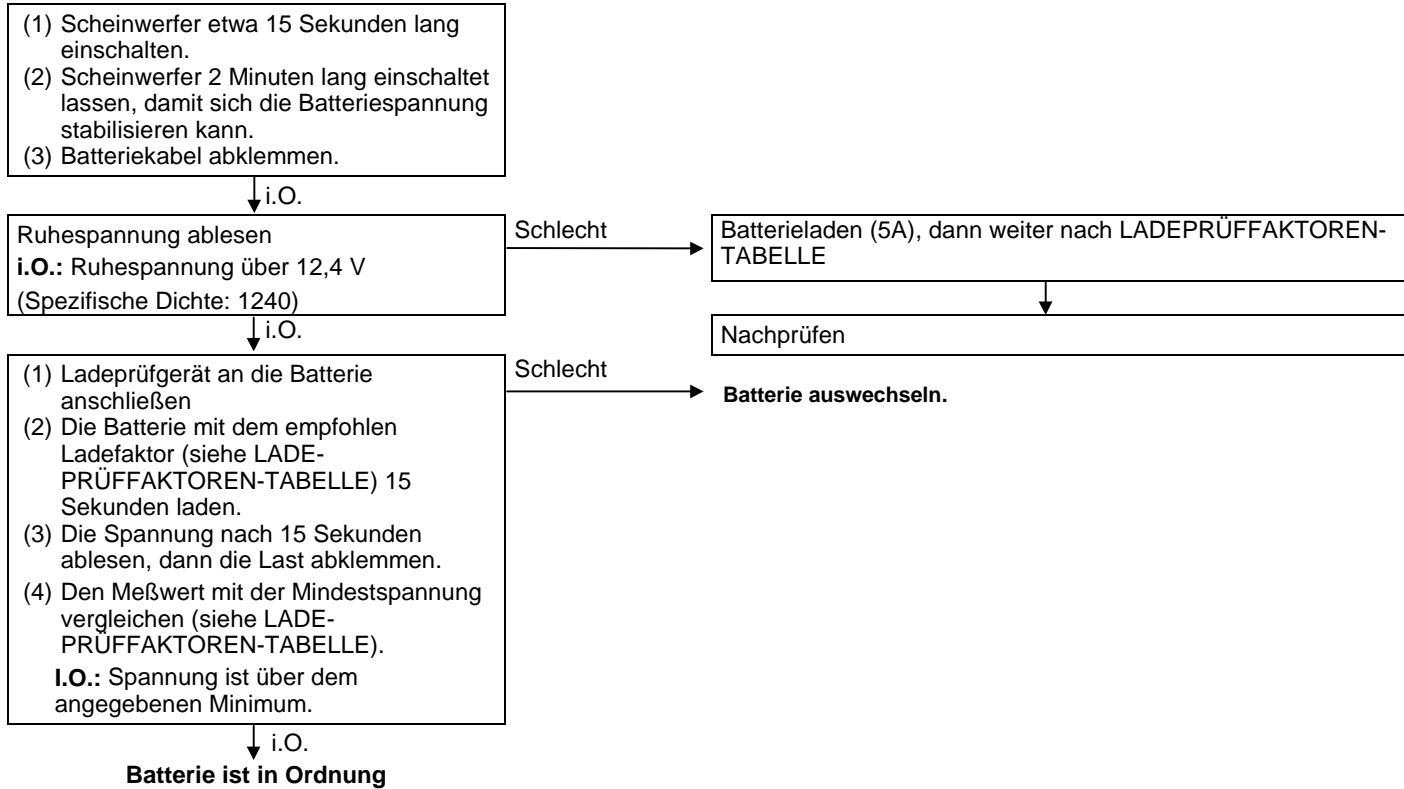

<Richtig>

75D23L

LADEPRÜFFAKTOREN-TABELLE

Batterie-Typ	75D26L	95D31L
Ladezeit bei völlig entladem Zustand h (Nennladeleistung 5 A)	11	14
Ladeprüfung (Ampere)	260	310

LADEPRÜFTABELLE

Temperatur °C	Über 21	16	10	4	-1	-7	-12	-18
Mindestspannung V	9,6	9,5	9,4	9,3	9,1	8,9	8,7	8,5